

REXON



TUEGA

I prodotti REXON offrono una ampia gamma di soluzioni sia per l'interno che per l'esterno per il controllo degli accessi ai varchi.

Questi tornelli possono essere utilizzati per applicazioni in aree militari, centri sportivi, arene, stadi, aziende, ospedali, industrie ed enti pubblici. Comunque in qualsiasi zona che richieda un controllo accessi con sicurezza elevata.

Tutti i tornelli REXON sono costruiti con componenti interni zincati e tutte le superfici sono trattate per garantire lunga durata nel tempo.

Ogni tornello REXON può essere utilizzato anche in condizioni esterne estreme, fino a temperature -40° $+60^{\circ}$ IP65. La gamma REXON ha un funzionamento affidabile che garantisce manutenzione semplice e ridotta.


Il funzionamento motorizzato adottato di tornelli REXON ha grandi vantaggi rispetto alla vecchia tecnologia elettromeccanica: il controllo della rotazione e della velocità di transito avviene per mezzo di una elettronica sofisticata, la rotazione è molto fluida e senza sforzo, la durata del dispositivo è grande anche con un numero elevato di passaggi e un uso intensivo.

Il motore è dotato di due freni motore di cui uno dentato molto potente e controllato dall'elettronica che blocca con sicurezza la rotazione per impedire accessi fraudolenti.


- 
- 4 REXON ERA 3
4 REXON ERA DUO 3
4 REXON ERA 3 GATE-B
4 REXON ERA 4
6 REXON ERA 4-LE
6 REXON ERA DUO 4-LE
6 REXON ERA 3 GS/GS-U
6 REXON ERA DUO 3 GS
8 REXON BASIC
8 REXON GLASS 1600
8 REXON GLASS 1800
10 REXON DEA 3/3-U
10 REXON DEA DUO 3
10 REXON DEA 3 GATE-Bike
10 REXON DEA 3 GATE-Bike-U
12 REXON DEA 3 GATE-Full
12 REXON DEA 3 GATE-Full-U
12 REXON DEA 4
12 REXON DEA DUO 4
14 REXON GATE ERA
14 REXON GATE ERA DUO
14 REXON GATE ERA-U
14 REXON GATE ERA DUO-U
16 REXON GATE ERA-LE
16 REXON GATE ERA DUO-LE
16 REXON GATE ERA-LE-U
16 REXON GATE ERA DUO-LE-U
18 REXON GATE DEA
18 REXON GATE DEA DUO
18 REXON GATE DEA-U
18 REXON GATE DEA DUO-U
20 Specifiche
23 Opzioni & Accessori
26 Applicazioni



REXON ERA 3		REXON ERA DUO 3
Unit type	tornello tutta altezza motorizzato full-height motorized turnstile	tornello doppio tutta altezza motorizzato double full-height motorized turnstile
Ante/Door wings	3	3
Transito/Passage mode	bidirezionale/bi-directional	bidirezionale/bi-directional
Tipo di ante/Barrier type	11 bracci diritti/straight bars Ø 40 mm / Ø 1.57"	11 bracci diritti/straight bars Ø 40 mm / Ø 1.57"
	con tappi neri/with black plastic covering caps	con tappi neri/with black plastic covering caps
Dimensioni/Dimensions	Altezza/Unit height Larghezza/Unit width Passaggio altezza/Passage height Passaggio larghezza/Passage width	2520 mm / 99.21" 2360 mm / 92.91" 2100 mm / 82.68" 580 mm / 22.83"
Finitura struttura/Surface finish Frame	zincato a caldo/hot-dip zinc galvanized	zincato a caldo/hot-dip zinc galvanized
Pilastro centrale, bracci/Central column, bars	zincato a caldo/hot-dip zinc galvanized	zincato a caldo/hot-dip zinc galvanized
Pannello superiore/Top panel	zincato a caldo, verniciato RAL7040	zincato a caldo, verniciato RAL7040
	hot-dip zinc galvanized, powder coated finish in RAL7040	hot-dip zinc galvanized, powder coated finish in RAL7040
Alimentazione/Power supply	13,8VDC / 24VAC / 120 VAC / 230 VAC	13,8VDC / 24VAC / 120 VAC / 230 VAC
Interfaccia comunicazione/Communication interface	RS485 / USB / Ethernet	RS485 / USB / Ethernet
Rotazione in mancanza di tensione/Power loss motor setting	Fail-Safe	Fail-Safe
Installazione/Installation environment	indoor / outdoor	indoor / outdoor
Opzioni & accessori/Options & accessories		
Outdoor package	si/yes	si/yes
(IP 65, -20°C to +50°C / -4°F to +122°F)		
Extreme outdoor package	si/yes	si/yes
(IP 65, -40°C to +60°C / -40°F to +140°F)		
Consenso rotazione/Go Call	si/yes	si/yes
Supporto per lettore/Proximity reader bracket	si/yes	si/yes
Luci interne/Ceiling Light	si/yes	si/yes
Tetto/Roof	si/yes	si/yes
Consolle per comando remoto/Remote control	si/yes	si/yes
Batterie di backup/Power supply backup	si/yes	si/yes
Altri materiali di finitura/Alternative housing material	RAL, acciaio inox/stainless steel AISI 304 or AISI 316	RAL, acciaio inox/stainless steel AISI 304 or AISI 316

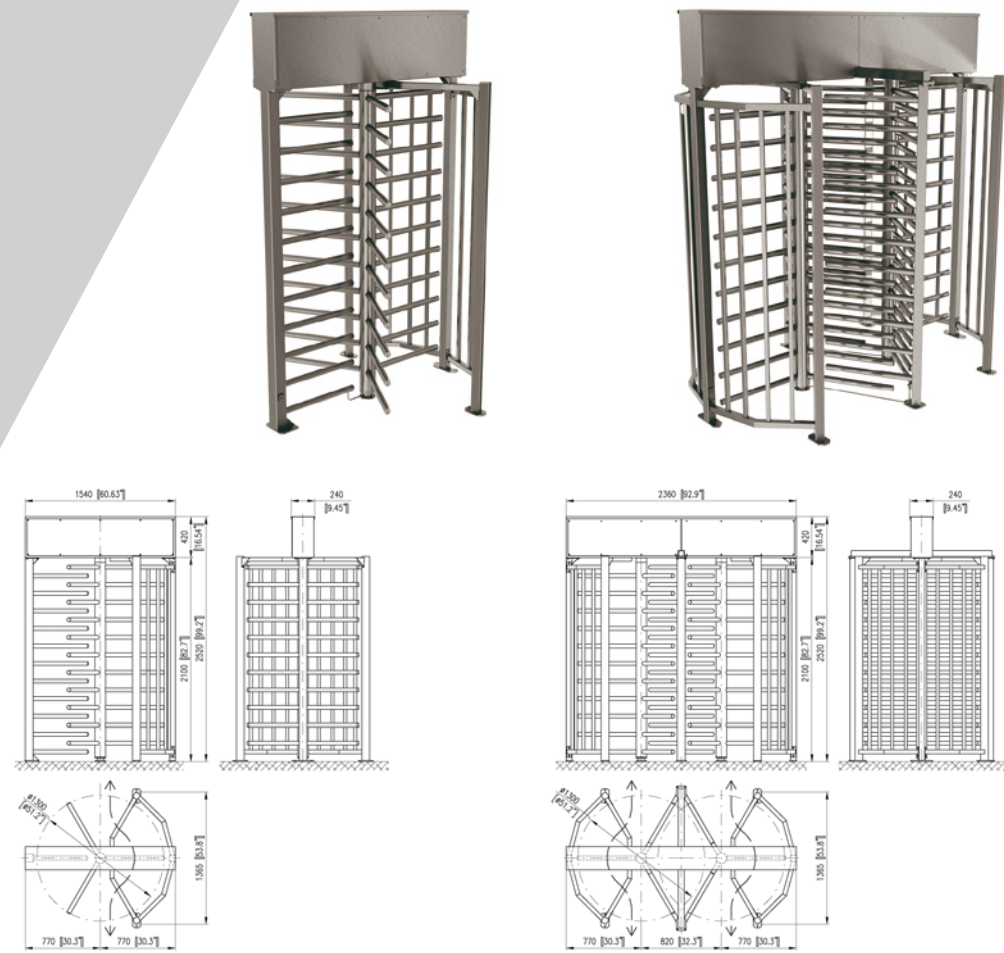


REXON ERA 3 GATE-B		REXON ERA 4
Unit type	tornello tutta altezza motorizzato con ingresso biciclette full-height motorized turnstile with integrated bicycle gate	tornello doppio tutta altezza motorizzato double full-height motorized turnstile
Ante/Door wings	3	4
Transito/Passage mode	bidirezionale/bi-directional	bidirezionale/bi-directional
Tipo di ante/Barrier type	11 bracci diritti/straight bars Ø 40 mm / Ø 1.57"	11 bracci diritti/straight bars Ø 40 mm / Ø 1.57"
	con tappi neri/with black plastic covering caps	con tappi neri/with black plastic covering caps
Dimensioni/Dimensions	Altezza/Unit height Larghezza/Unit width Passaggio altezza/Passage height Passaggio larghezza/Passage width	2520 mm / 99.21" 2230 mm / 87.80" 2100 mm / 82.68" 580 mm / 22.83"
Finitura struttura/Surface finish Frame	zincato a caldo/hot-dip zinc galvanized	zincato a caldo/hot-dip zinc galvanized
Pilastro centrale, bracci/Central column, bars	zincato a caldo/hot-dip zinc galvanized	zincato a caldo/hot-dip zinc galvanized
Pannello superiore/Top panel	zincato a caldo, verniciato RAL7040	zincato a caldo, verniciato RAL7040
	hot-dip zinc galvanized, powder coated finish in RAL7040	hot-dip zinc galvanized, powder coated finish in RAL7040
Alimentazione/Power supply	13,8VDC / 24VAC / 120 VAC / 230 VAC	13,8VDC / 24VAC / 120 VAC / 230 VAC
Interfaccia comunicazione/Communication interface	RS485 / USB / Ethernet	RS485 / USB / Ethernet
Rotazione in mancanza di tensione/Power loss motor setting	Fail-Safe	Fail-Safe
Installazione/Installation environment	indoor / outdoor	indoor / outdoor
Opzioni & accessori/Options & accessories		
Outdoor package	si/yes	si/yes
(IP 65, -20°C to +50°C / -4°F to +122°F)		
Extreme outdoor package	si/yes	si/yes
(IP 65, -40°C to +60°C / -40°F to +140°F)		
Consenso rotazione/Go Call	si/yes	si/yes
Supporto per lettore/Proximity reader bracket	si/yes	si/yes
Luci interne/Ceiling Light	si/yes	si/yes
Tetto/Roof	si/yes	si/yes
Consolle per comando remoto/Remote control	si/yes	si/yes
Batterie di backup/Power supply backup	si/yes	si/yes
Altri materiali di finitura/Alternative housing material	RAL, acciaio inox/stainless steel AISI 304 or AISI 316	RAL, acciaio inox/stainless steel AISI 304 or AISI 316

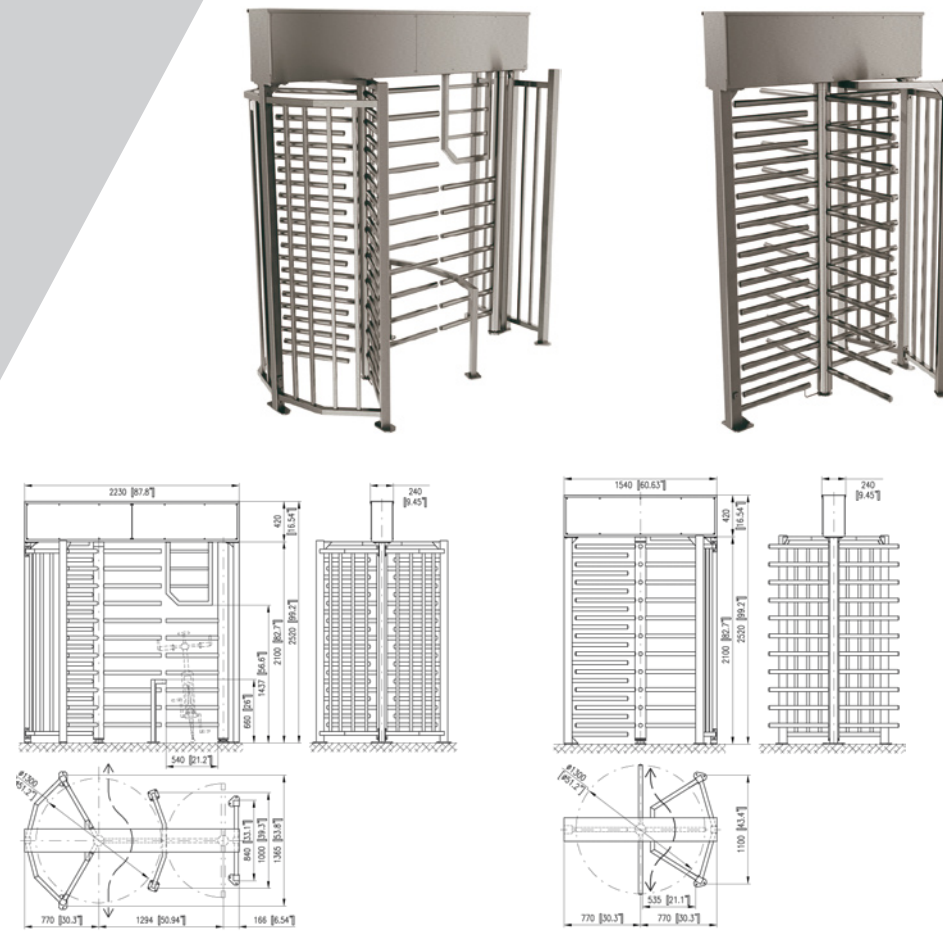

REXON ERA 4-LE

REXON ERA DUO 4-LE


Unit type	tornello tutta altezza motorizzato con pannelli full-height motorized turnstile with I/O panels 4	tornello doppio tutta altezza motorizzato con pannelli double full-height motorized turnstile with I/O panels 4
Ante/Door wings	bidirezionale/bi-directional	bidirezionale/bi-directional
Transito/Passage mode	11 bracci dritti/straight bars Ø 40 mm / Ø 1.57"	11 bracci dritti/straight bars Ø 40 mm / Ø 1.57"
Tipo di ante/Barrier type	con tappi neri/with black plastic covering caps	con tappi neri/with black plastic covering caps
Dimensioni/Dimensions	Altezza/Unit height	2520 mm / 99.21"
	Larghezza/Unit width	1350 mm / 53.15"
	Passaggio altezza/Passage height	2100 mm / 82.68"
	Passaggio larghezza/Passage width	550 mm / 21.63"
Finitura struttura/Surface finish Frame	zincato a caldo/hot-dip zinc galvanized	zincato a caldo/hot-dip zinc galvanized
Pilastro centrale, bracci/Central column, bars	zincato a caldo/hot-dip zinc galvanized	zincato a caldo/hot-dip zinc galvanized
Pannello superiore/Top panel	zincato a caldo, verniciato RAL7040	zincato a caldo, verniciato RAL7040
	hot-dip zinc galvanized, powder coated finish in RAL7040	hot-dip zinc galvanized, powder coated finish in RAL7040
Alimentazione/Power supply	13,8VDC / 24VAC / 120 VAC / 230 VAC	13,8VDC / 24VAC / 120 VAC / 230 VAC
Interfaccia comunicazione/Communication interface	RS485 / USB / Ethernet	RS485 / USB / Ethernet
Rotazione in mancanza di tensione/Power loss motor setting	Fail-Safe	Fail-Safe
Installazione/Installation environment	indoor / outdoor	indoor / outdoor
Opzioni & accessori/Options & accessories		
	Outdoor package	si/yes
	(IP 65, -20°C to +50°C / -4°F to +122°F)	
	Extreme outdoor package	si/yes
	(IP 65, -40°C to +60°C / -40°F to +140°F)	
	Consenso rotazione/Go Call	si/yes
	Supporto per lettore/Proximity reader bracket	si/yes
	Luci interne/Ceiling Light	si/yes
	Tetto/Roof	si/yes
	Consolle per comando remoto/Remote control	si/yes
	Batterie di backup/Power supply backup	si/yes
	Altri materiali di finitura/Alternative housing material	RAL, acciaio inox/stainless steel AISI 304 or AISI 316

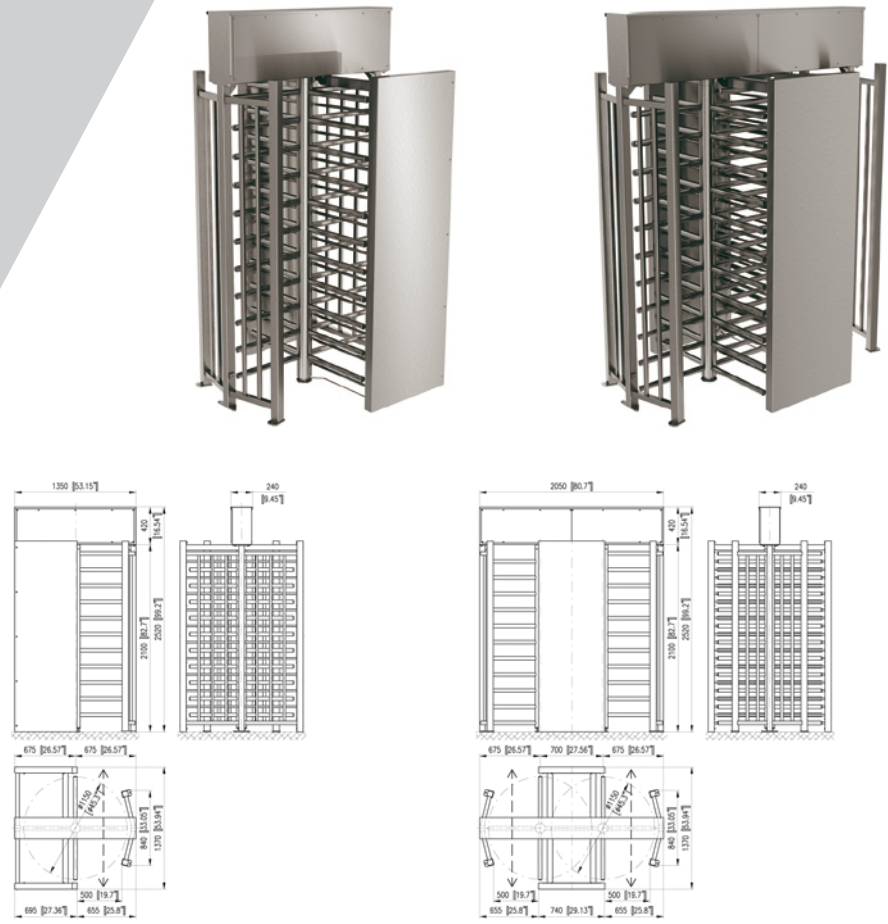

REXON ERA 3 GS/GS-U


REXON ERA DUO 3 GS

Unit type	tornello tutta altezza motorizzato con pannelli vetro full-height motorized turnstile with side glass panels 3	tornello doppio tutta altezza motorizzato con pannelli vetro double full-height motorized turnstile with side glass panels 3
Ante/Door wings	bidirezionale/bi-directional	bidirezionale/bi-directional
Transito/Passage mode	bracci: 11 dritti-6 a U/bars: 11 straight-6 U	11 bracci dritti/straight bars Ø 40 mm / Ø 1.57"
Tipo di ante/Barrier type	vers. dritta con tappi neri/ver. straight with black caps	con tappi neri/with black plastic covering caps
Dimensioni/Dimensions	Altezza/Unit height	2520 mm / 99.21"
	Larghezza/Unit width	1540 mm / 60.63"
	Passaggio altezza/Passage height	2100 mm / 82.68"
	Passaggio larghezza/Passage width	570 mm / 22.44"
Finitura struttura/Surface finish Frame-Top	zincato a caldo, verniciato RAL7040	zincato a caldo, verniciato RAL7040
	hot-dip zinc galvanized, powder coated finish in RAL7040	hot-dip zinc galvanized, powder coated finish in RAL7040
Pilastro centrale, bracci/Central column, bars	zincato a caldo/hot-dip zinc galvanized	zincato a caldo/hot-dip zinc galvanized
Pannelli laterali/Side panels	vetro laminato/laminated glass	vetro laminato/laminated glass
Alimentazione/Power supply	13,8VDC / 24VAC / 120 VAC / 230 VAC	13,8VDC / 24VAC / 120 VAC / 230 VAC
Interfaccia comunicazione/Communication interface	RS485 / USB / Ethernet	RS485 / USB / Ethernet
Rotazione in mancanza di tensione/Power loss motor setting	Fail-Safe	Fail-Safe
Installazione/Installation environment	indoor / outdoor	indoor / outdoor
Opzioni & accessori/Options & accessories		
	Outdoor package	si/yes
	(IP 65, -20°C to +50°C / -4°F to +122°F)	
	Extreme outdoor package	si/yes
	(IP 65, -40°C to +60°C / -40°F to +140°F)	
	Consenso rotazione/Go Call	si/yes
	Supporto per lettore/Proximity reader bracket	si/yes
	Luci interne/Ceiling Light	si/yes
	Tetto/Roof	si/yes
	Consolle per comando remoto/Remote control	si/yes
	Batterie di backup/Power supply backup	si/yes
	Altri materiali di finitura/Alternative housing material	RAL, acciaio inox/stainless steel AISI 304 or AISI 316

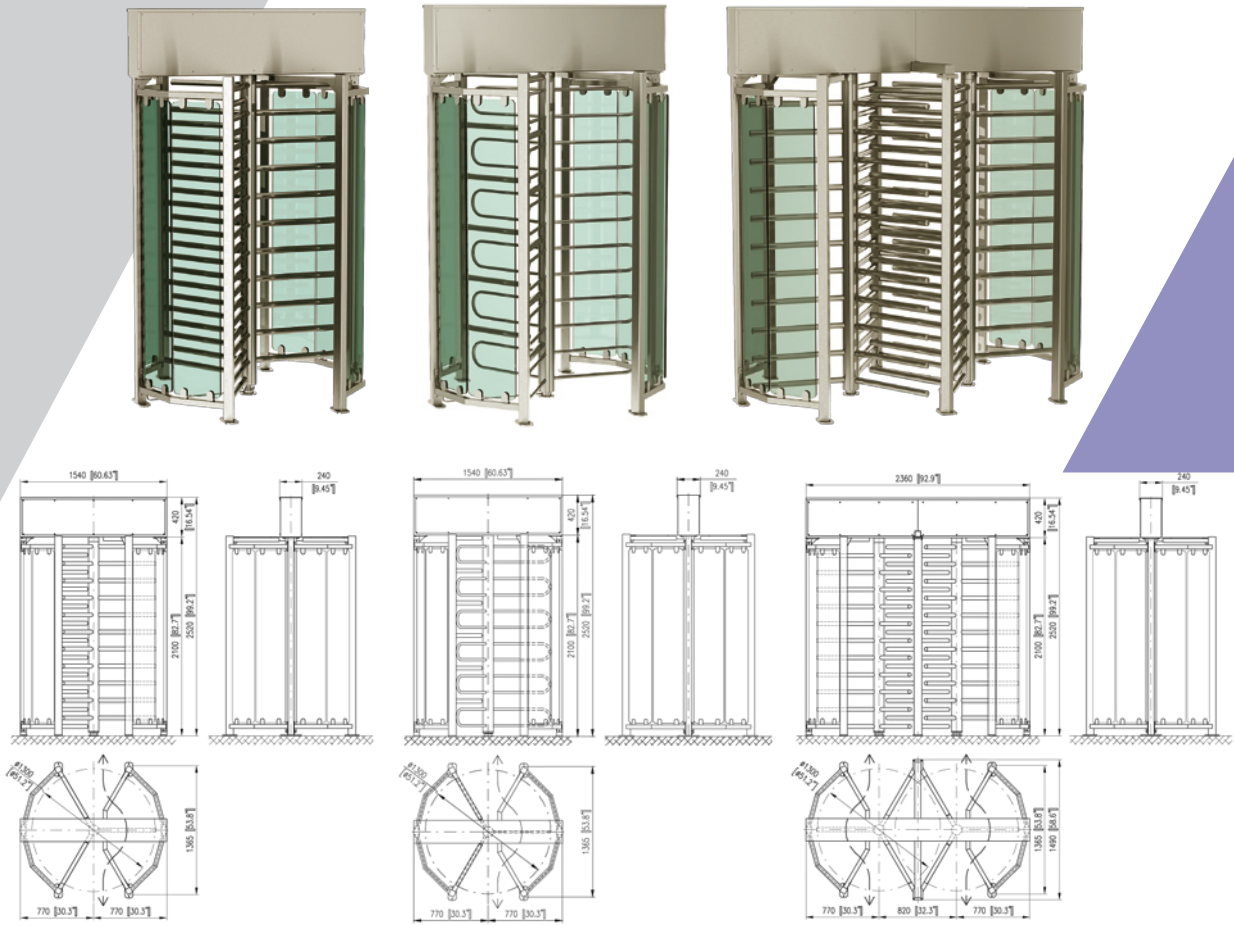

REXON BASIC

Unit type	tornello tutta altezza motorizzato full-height motorized turnstile
Ante/Door wings	3
Transito/Passage mode	bidirezionale/bi-directional
Tipo di ante/Barrier type	8 bracci dritti/straight bars Ø 40 mm / Ø 1.57" con tappi neri/with black plastic covering caps
Dimensioni/Dimensions	Altezza/Unit height 2435 mm / 95.87"
	Larghezza/Unit width 1385 mm / 54.53"
	Passaggio altezza/Passage height 2040 mm / 80.31"
	Passaggio larghezza/Passage width 580 mm / 22.83"
Finitura struttura/Surface finish Frame	zincato a caldo/hot-dip zinc galvanized
Pilastro centrale, bracci/Central column, bars	zincato a caldo/hot-dip zinc galvanized
Pannello superiore/Top panel	zincato a caldo/ hot-dip zinc galvanized
Alimentazione/Power supply	13,8VDC / 24VAC / 120 VAC / 230 VAC
Interfaccia comunicazione/Communication interface	RS485 / USB / Ethernet
Rotazione in mancanza di tensione/Power loss motor setting	Fail-Safe
Installazione/Installation environment	indoor / outdoor
Opzioni & accessori/Options & accessories	
Outdoor package (IP 65, -20°C to +50°C / -4°F to +122°F)	si/yes
Extreme outdoor package (IP 65, -40°C to +60°C / -40°F to +140°F)	no/no
Consenso rotazione/Go Call	si/yes
Supporto per lettore/Proximity reader bracket	si/yes
Luci interne/Ceiling Light	si/yes
Tetto/Roof	si/yes
Console per comando remoto/Remote control	si/yes
Batterie di backup/Power supply backup	si/yes
Altri materiali di finitura/Alternative housing material	RAL, acciaio inox/stainless steel AISI 304 or AISI 316

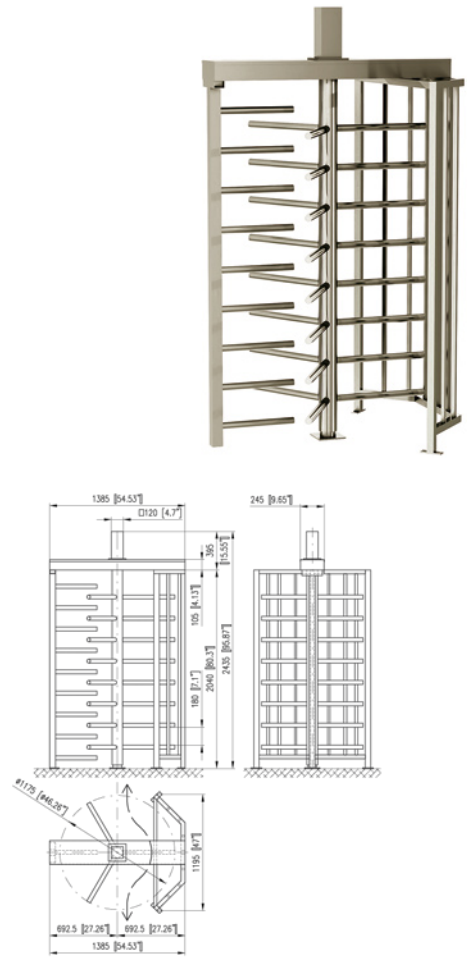


REXON GLASS 1600 REXON GLASS 1800


Unit type	tornello tutta altezza motorizzato full-height motorized turnstile	tornello tutta altezza motorizzato full-height motorized turnstile
Ante/Door wings	3	3
Transito/Passage mode	bidirezionale/bi-directional	bidirezionale/bi-directional
Tipo di ante/Barrier type	10 mm vetro temperato laminato 10 mm / 0,39" tempered laminated glass	10 mm vetro temperato laminato 10 mm / 0,39" tempered laminated glass
Dimensioni/Dimensions	Altezza/Unit height 2250 mm / 88.58"	Altezza/Unit height 2250 mm / 88.58"
	Larghezza/Unit width 1610 mm / 63.39"	Larghezza/Unit width 1810 mm / 71.26"
	Passaggio altezza/Passage height 2050 mm / 80.71"	Passaggio altezza/Passage height 2050 mm / 80.71"
	Passaggio larghezza/Passage width 705 mm / 27.76"	Passaggio larghezza/Passage width 805 mm / 31.69"
Finitura struttura/Surface finish Frame	acciaio inox spazzolato/brushed stainless steel AISI 304	acciaio inox spazzolato/brushed stainless steel AISI 304
Pannello superiore/Top panel	acciaio inox spazzolato/brushed stainless steel AISI 304	acciaio inox spazzolato/brushed stainless steel AISI 304
Tipo ante, laterali/Barriers, side panels	10 mm vetro temperato laminato 10 mm / 0,39" tempered laminated glass	10 mm vetro temperato laminato 10 mm / 0,39" tempered laminated glass
Alimentazione/Power supply	13,8VDC / 24VAC / 120 VAC / 230 VAC	13,8VDC / 24VAC / 120 VAC / 230 VAC
Interfaccia comunicazione/Communication interface	RS485 / USB / Ethernet	RS485 / USB / Ethernet
Rotazione in mancanza di tensione/Power loss motor setting	Fail-Safe	Fail-Safe
Installazione/Installation environment	indoor / outdoor	indoor / outdoor
Opzioni & accessori/Options & accessories		
Outdoor package (IP 65, -20°C to +50°C / -4°F to +122°F)	no/no	no/no
Extreme outdoor package (IP 65, -40°C to +60°C / -40°F to +140°F)	no/no	no/no
Consenso rotazione/Go Call	si/yes	si/yes
Supporto per lettore/Proximity reader bracket	si/yes	si/yes
Luci interne/Ceiling Light	si/yes	si/yes
Tetto/Roof	si/yes	si/yes
Console per comando remoto/Remote control	si/yes	si/yes
Batterie di backup/Power supply backup	si/yes	si/yes
Altri materiali di finitura/Alternative housing material	acciaio inox/stainless steel AISI 316	acciaio inox/stainless steel AISI 316



	REXON DEA 3/3-U	REXON DEA DUO 3
Unit type	tornello tutta altezza motorizzato full-height motorized turnstile	tornello tutta altezza motorizzato full-height motorized turnstile
Ante/Door wings	3	3
Transito/Passage mode	bidirezionale/bi-directional	bidirezionale/bi-directional
Tipo di ante/Barrier type	bracci: 11 diritti-6 a U/bars: 11 straight-6 U vers. diritta con tappi neri/ver. straight with black caps	11 bracci diritti/straight bars Ø 40 mm / Ø 1.57" con tappi neri/with black plastic covering caps
Dimensioni/Dimensions	Altezza/Unit height Larghezza/Unit width Passaggio altezza/Passage height Passaggio larghezza/Passage width	Altezza/Unit height Larghezza/Unit width Passaggio altezza/Passage height Passaggio larghezza/Passage width
Finitura struttura/Surface finish	zincato a caldo, verniciato RAL a scelta hot-dip zinc galvanized, powder coated finish in RAL	zincato a caldo, verniciato RAL a scelta hot-dip zinc galvanized, powder coated finish in RAL
Pannello superiore/Top panel	zincato a caldo/hot-dip zinc galvanized 13,8VDC / 24VAC / 120 VAC / 230 VAC RS485 / USB / Ethernet	zincato a caldo/hot-dip zinc galvanized 13,8VDC / 24VAC / 120 VAC / 230 VAC RS485 / USB / Ethernet
Pilastro centrale, bracci/Central column, bars	zincato a caldo/hot-dip zinc galvanized	zincato a caldo/hot-dip zinc galvanized
Alimentazione/Power supply	13,8VDC / 24VAC / 120 VAC / 230 VAC	13,8VDC / 24VAC / 120 VAC / 230 VAC
Interfaccia comunicazione/Communication interface	RS485 / USB / Ethernet	RS485 / USB / Ethernet
Rotazione in mancanza di tensione/Power loss motor setting	Fail-Safe	Fail-Safe
Installazione/Installation environment	indoor / outdoor	indoor / outdoor
Opzioni & accessori/Options & accessories		
Outdoor package (IP 65, -20°C to +50°C / -4°F to +122°F)	si/yes	si/yes
Extreme outdoor package (IP 65, -40°C to +60°C / -40°F to +140°F)	no/no	no/no
Consenso rotazione/Go Call	si/yes	si/yes
Supporto per lettore/Proximity reader bracket	si/yes	si/yes
Luci interne/Ceiling Light	si/yes	si/yes
Tetto/Roof	si/yes	si/yes
Console per comando remoto/Remote control	si/yes	si/yes
Batterie di backup/Power supply backup	si/yes	si/yes
Altri materiali di finitura/Alternative housing material	RAL, acciaio inox/stainless steel AISI 304 or AISI 316	RAL, acciaio inox/stainless steel AISI 304 or AISI 316

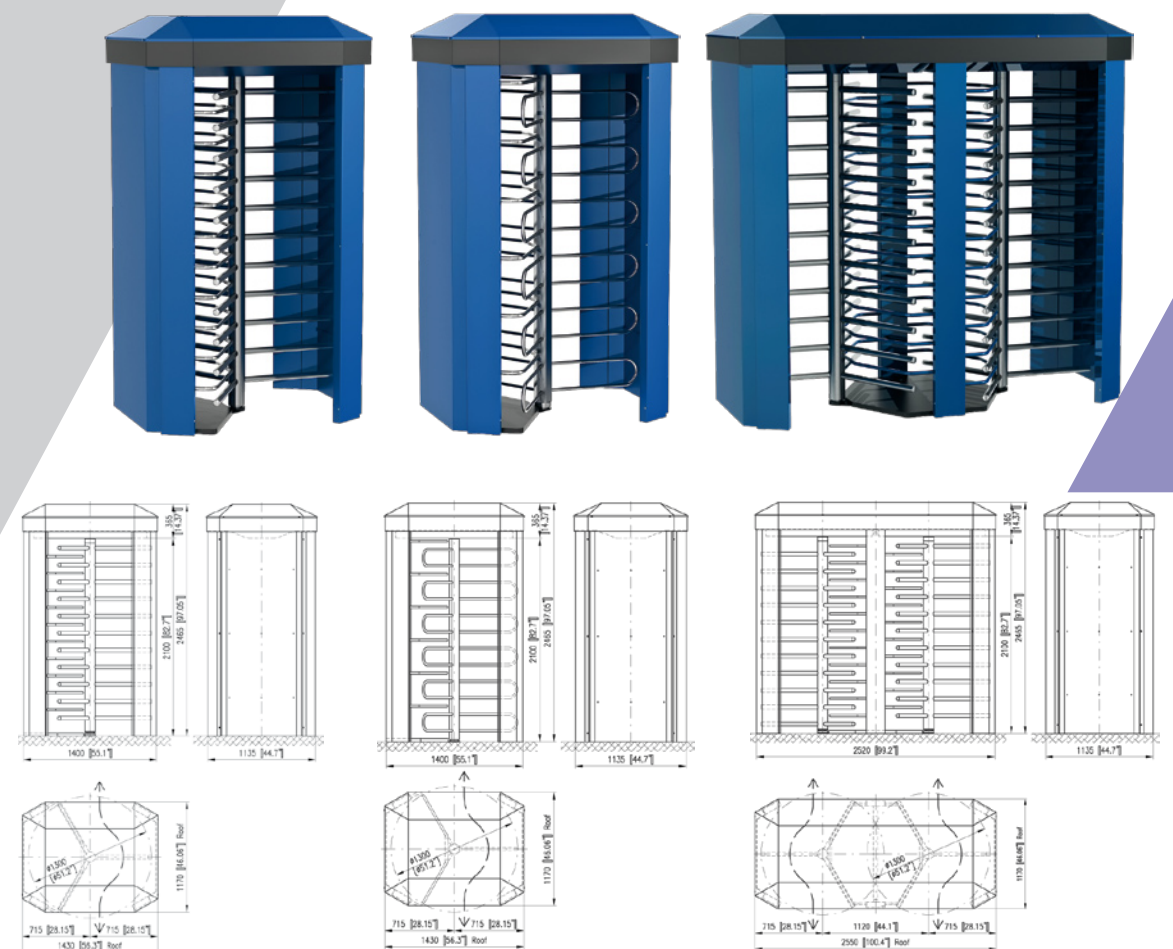


	REXON DEA 3 Gate-Bike	REXON DEA 3 Gate-Bike-U
Unit type	tornello tutta altezza motorizzato con ingresso biciclette full-height motorized turnstile with integrated bicycle gate	tornello tutta altezza motorizzato con ingresso biciclette full-height motorized turnstile with integrated bicycle gate
Ante/Door wings	3	3
Transito/Passage mode	bidirezionale/bi-directional	bidirezionale/bi-directional
Tipo di ante/Barrier type	11 bracci diritti/straight bars Ø 40 mm / Ø 1.57" con tappi neri/with black plastic covering caps	6 bracci a U Ø 22 mm, Ø 0.87" 6 arms U version Ø 22 mm, Ø 0.87"
Dimensioni/Dimensions	Altezza/Unit height Larghezza/Unit width Passaggio altezza/Passage height Passaggio larghezza/Passage width Passag. bici e scooter/Passage bike, scooter	Altezza/Unit height Larghezza/Unit width Passaggio altezza/Passage height Passaggio larghezza/Passage width Passag. bici e scooter/Passage bike, scooter
Finitura struttura/Surface finish	zincato a caldo, verniciato RAL a scelta hot-dip zinc galvanized, powder coated finish in RAL	zincato a caldo, verniciato RAL a scelta hot-dip zinc galvanized, powder coated finish in RAL
Pannello superiore/Top panel	zincato a caldo/hot-dip zinc galvanized 13,8VDC / 24VAC / 120 VAC / 230 VAC RS485 / USB / Ethernet	acciaio inox lucido/polished stainless steel 13,8VDC / 24VAC / 120 VAC / 230 VAC RS485 / USB / Ethernet
Pilastro centrale, bracci/Central column, bars	zincato a caldo/hot-dip zinc galvanized	acciaio inox lucido/polished stainless steel
Alimentazione/Power supply	13,8VDC / 24VAC / 120 VAC / 230 VAC	13,8VDC / 24VAC / 120 VAC / 230 VAC
Interfaccia comunicazione/Communication interface	RS485 / USB / Ethernet	RS485 / USB / Ethernet
Rotazione in mancanza di tensione/Power loss motor setting	Fail-Safe	Fail-Safe
Installazione/Installation environment	indoor / outdoor	indoor / outdoor
Opzioni & accessori/Options & accessories		
Outdoor package (IP 65, -20°C to +50°C / -4°F to +122°F)	si/yes	si/yes
Extreme outdoor package (IP 65, -40°C to +60°C / -40°F to +140°F)	no/no	no/no
Consenso rotazione/Go Call	si/yes	si/yes
Supporto per lettore/Proximity reader bracket	si/yes	si/yes
Luci interne/Ceiling Light	si/yes	si/yes
Tetto/Roof	si/yes	si/yes
Console per comando remoto/Remote control	si/yes	si/yes
Batterie di backup/Power supply backup	si/yes	si/yes
Altri materiali di finitura/Alternative housing material	RAL, acciaio inox/stainless steel AISI 304 or AISI 316	RAL, acciaio inox/stainless steel AISI 304 or AISI 316

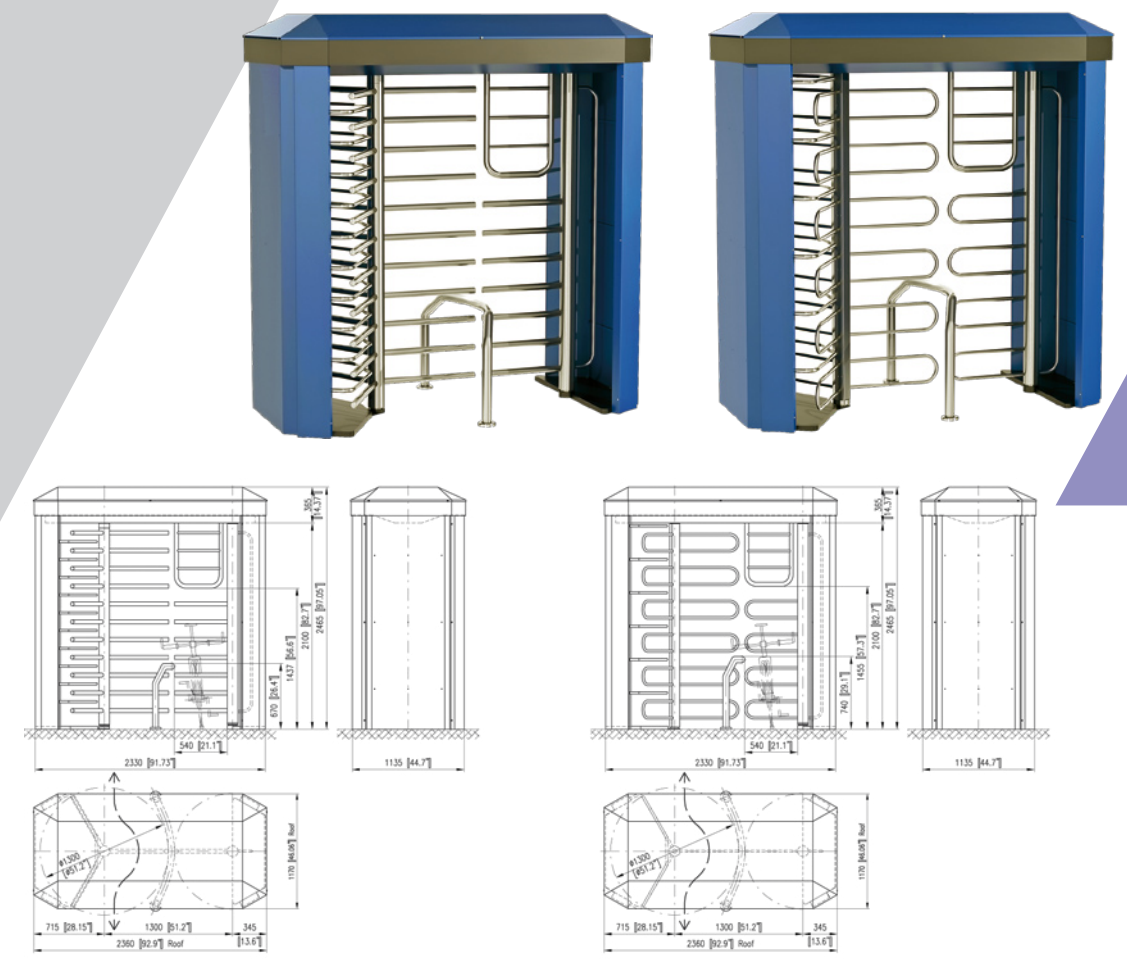

REXON DEA 3 GATE-Full

REXON DEA 3 GATE-Full-U


Unit type	tornello tutta altezza motorizzato con gate laterale full-height motorized turnstile withintegrated full-height gate	tornello tutta altezza motorizzato con gate laterale full-height motorized turnstile withintegrated full-height gate
Ante/Door wings	3	3
Transito/Passage mode	bidirezionale/bi-directional	bidirezionale/bi-directional
Tipo di ante/Barrier type	11 bracci diritti/straight bars Ø 40 mm / Ø 1.57" con tappi neri/with black plastic covering caps	6 bracci a U Ø 22 mm, Ø 0.87" 6 arms U version Ø 22 mm, Ø 0.87"
Dimensioni/Dimensions	Altezza/Unit height	2465 mm / 97.05"
	Larghezza/Unit width	2590 mm / 101.97"
	Passaggio altezza/Passage height	2100 mm / 82.68"
	Passaggio larghezza/Passage width	620 mm / 24.41"
Finitura struttura/Surface finish	zincato a caldo, verniciato RAL a scelta hot-dip zinc galvanized, powder coated finish in RAL	zincato a caldo, verniciato RAL a scelta hot-dip zinc galvanized, powder coated finish in RAL
Pannello superiore/Top panel	zincato a caldo/hot-dip zinc galvanized	acciaio inox lucido/polished stainless steel
Pilastro centrale, bracci/Central column, bars	13,8VDC / 24VAC / 120 VAC / 230 VAC	13,8VDC / 24VAC / 120 VAC / 230 VAC
Alimentazione/Power supply	RS485 / USB / Ethernet	RS485 / USB / Ethernet
Interfaccia comunicazione/Communication interface	Fail-Safe	Fail-Safe
Rotazione in mancanza di tensione/Power loss motor setting	indoor / outdoor	indoor / outdoor
Installazione/Installation environment		
Opzioni & accessori/Options & accessories	Outdoor package	si/yes
	(IP 65, -20°C to +50°C / -4°F to +122°F)	
	Extreme outdoor package	no/no
	(IP 65, -40°C to +60°C / -40°F to +140°F)	
	Consenso rotazione/Go Call	si/yes
	Supporto per lettore/Proximity reader bracket	si/yes
	Luci interne/Ceiling Light	si/yes
	Tetto/Roof	si/yes
	Console per comando remoto/Remote control	si/yes
Batterie di backup/Power supply backup	si/yes	si/yes
	Altri materiali di finitura/Alternative housing material	RAL, acciaio inox/stainless steel AISI 304 or AISI 316
		RAL, acciaio inox/stainless steel AISI 304 or AISI 316

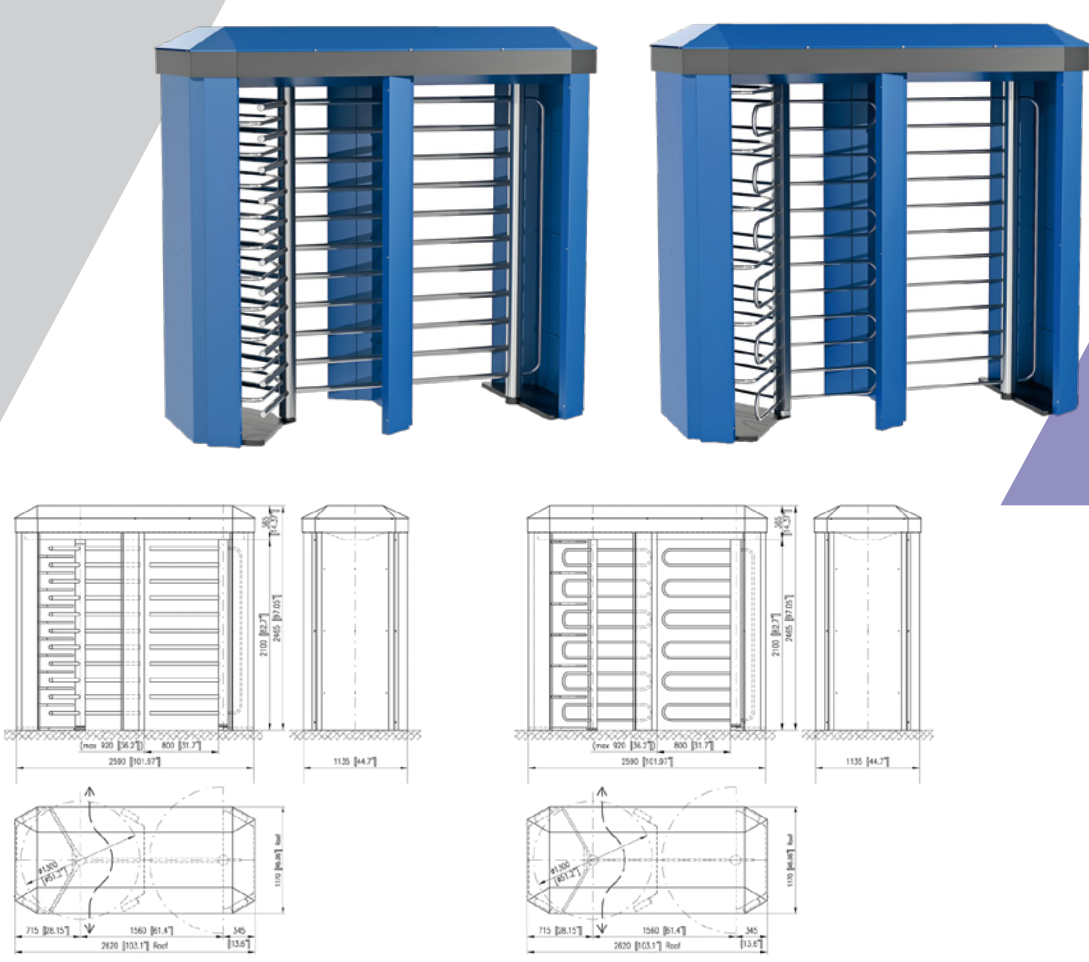

REXON DEA 4

REXON DEA DUO 4

Unit type	tornello tutta altezza motorizzato full-height motorized turnstile	tornello doppia tutta altezza motorizzato double full-height motorized turnstile
Ante/Door wings	4	4
Transito/Passage mode	bidirezionale/bi-directional	bidirezionale/bi-directional
Tipo di ante/Barrier type	11 bracci diritti/straight bars Ø 40 mm / Ø 1.57" con tappi neri/with black plastic covering caps	11 bracci diritti/straight bars Ø 40 mm / Ø 1.57" con tappi neri/with black plastic covering caps
Dimensioni/Dimensions	Altezza/Unit height	2550 mm / 100.39"
	Larghezza/Unit width	2235 mm / 88"
	Passaggio altezza/Passage height	2100 mm / 82.68"
	Passaggio larghezza/Passage width	550 mm / 21.65"
Finitura struttura/Surface finish	acciaio inox spazzolato AISI 304 stainless steel AISI 304 brushed finish	acciaio inox spazzolato AISI 304 stainless steel AISI 304 brushed finish
Pilastro centrale, bracci/Central column, bars	acciaio inox spazzolato AISI 304 stainless steel AISI 304 brushed finish	acciaio inox spazzolato AISI 304 stainless steel AISI 304 brushed finish
Alimentazione/Power supply	13,8VDC / 24VAC / 120 VAC / 230 VAC	13,8VDC / 24VAC / 120 VAC / 230 VAC
Interfaccia comunicazione/Communication interface	RS485 / USB / Ethernet	RS485 / USB / Ethernet
Rotazione in mancanza di tensione/Power loss motor setting	Fail-Safe	Fail-Safe
Installazione/Installation environment	indoor / outdoor	indoor / outdoor
Opzioni & accessori/Options & accessories	Outdoor package	si/yes
	(IP 65, -20°C to +50°C / -4°F to +122°F)	
	Extreme outdoor package	no/no
	(IP 65, -40°C to +60°C / -40°F to +140°F)	
	Consenso rotazione/Go Call	si/yes
	Supporto per lettore/Proximity reader bracket	si/yes
	Luci interne/Ceiling Light	si/yes
	Tetto/Roof	si/yes
	Console per comando remoto/Remote control	si/yes
Batterie di backup/Power supply backup	si/yes	si/yes
	Altri materiali di finitura/Alternative housing material	RAL, acciaio inox/stainless steel AISI 316
		RAL, acciaio inox/stainless steel AISI 316


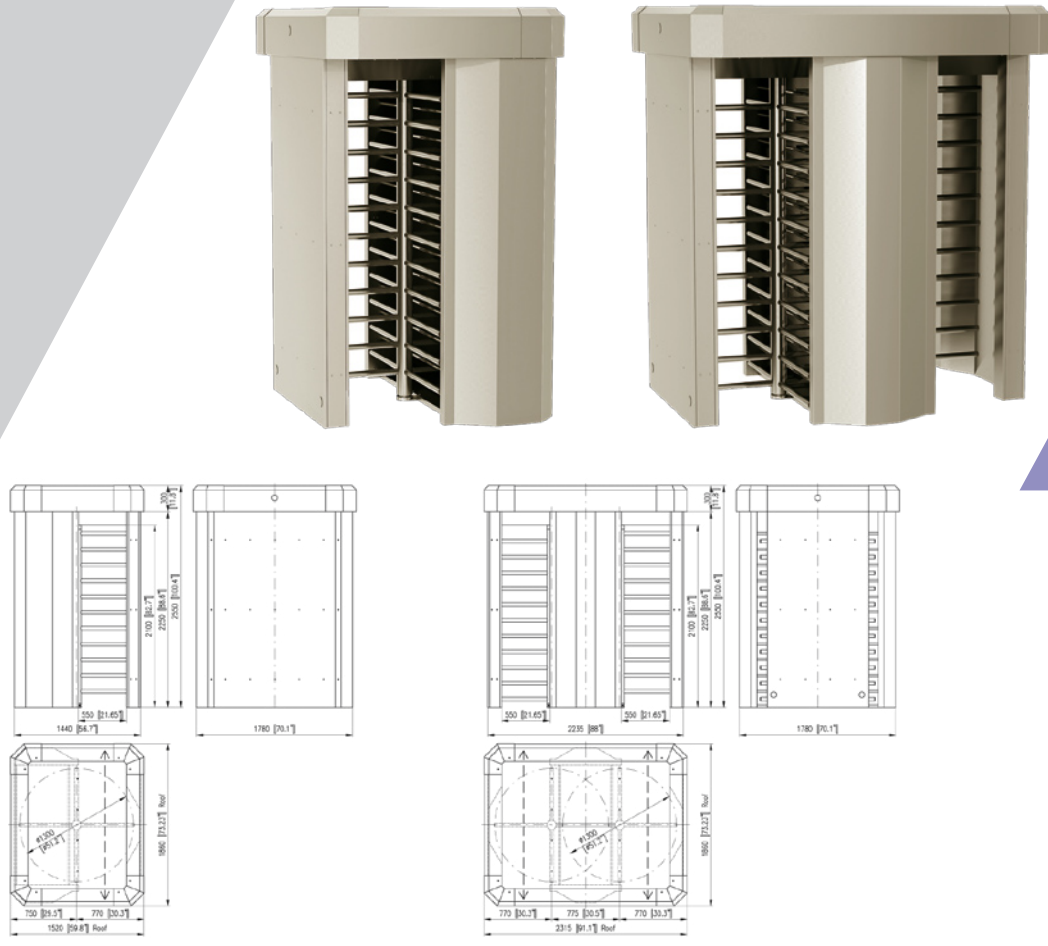


REXON GATE ERA

Unit type	tornello tutta altezza motorizzato motorized full-height gate
Anta per accesso disabili/Disabled access	yes
Transito/Passage mode	bidirezionale/bi-directional
Tipo di ante/Barrier type	11 bracci dritti/straight bars Ø 40 mm / Ø 1.57"
Dimensioni/Dimensions	con tappi neri/with black plastic covering caps
	Altezza/Unit height
	Larghezza/Unit width
	Passaggio altezza/Passage height
Finitura struttura/Surface finish Frame	Passaggio larghezza/Passage width
	zincato a caldo/hot-dip zinc galvanized
Pilastro centrale, bracci/Central column, bars	zincato a caldo/hot-dip zinc galvanized
Pannello superiore/Top panel	zincato a caldo, verniciato RAL7040
Alimentazione/Power supply	hot-dip zinc galvanized, powder coated finish in RAL7040
	Interfaccia comunicazione/Communication interface
Rotazione in mancanza di tensione/Power loss motor setting	13,8VDC / 24VAC / 120 VAC / 230 VAC
Installazione/Installation environment	RS485 / USB / Ethernet
Opzioni & accessori/Options & accessories	Fail-Safe
	indoor / outdoor
Outdoor package	si/yes
(IP 65, -20°C to +50°C / -4°F to +122°F)	
Extreme outdoor package	si/yes
(IP 65, -40°C to +60°C / -40°F to +140°F)	
Consenso rotazione/Go Call	no/no
Supporto per lettore/Proximity reader bracket	si/yes
Luci interne/Ceiling Light	si/yes
Tetto/Roof	si/yes
Console per comando remoto/Remote control	si/yes
Batterie di backup/Power supply backup	si/yes
Altri materiali di finitura/Alternative housing material	RAL, acciaio inox/stainless steel AISI 304 or AISI 316

REXON GATE ERA DUO

Unit type	tornello doppio tutta altezza motorizzato double motorized full-height gate
Anta per accesso disabili/Disabled access	yes
Transito/Passage mode	bidirezionale/bi-directional
Tipo di ante/Barrier type	11 bracci dritti/straight bars Ø 40 mm / Ø 1.57"
Dimensioni/Dimensions	con tappi neri/with black plastic covering caps
	Altezza/Unit height
	Larghezza/Unit width
	Passaggio altezza/Passage height
Finitura struttura/Surface finish Frame	Passaggio larghezza/Passage width
	zincato a caldo/hot-dip zinc galvanized
Pilastro centrale, bracci/Central column, bars	zincato a caldo/hot-dip zinc galvanized
Pannello superiore/Top panel	zincato a caldo, verniciato RAL7040
Alimentazione/Power supply	hot-dip zinc galvanized, powder coated finish in RAL7040
	Interfaccia comunicazione/Communication interface
Rotazione in mancanza di tensione/Power loss motor setting	13,8VDC / 24VAC / 120 VAC / 230 VAC
Installazione/Installation environment	RS485 / USB / Ethernet
Opzioni & accessori/Options & accessories	Fail-Safe
	indoor / outdoor
Outdoor package	si/yes
(IP 65, -20°C to +50°C / -4°F to +122°F)	
Extreme outdoor package	si/yes
(IP 65, -40°C to +60°C / -40°F to +140°F)	
Consenso rotazione/Go Call	no/no
Supporto per lettore/Proximity reader bracket	si/yes
Luci interne/Ceiling Light	si/yes
Tetto/Roof	si/yes
Console per comando remoto/Remote control	si/yes
Batterie di backup/Power supply backup	si/yes
Altri materiali di finitura/Alternative housing material	RAL, acciaio inox/stainless steel AISI 304 or AISI 316

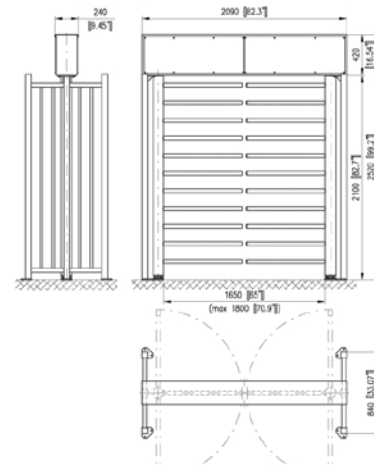
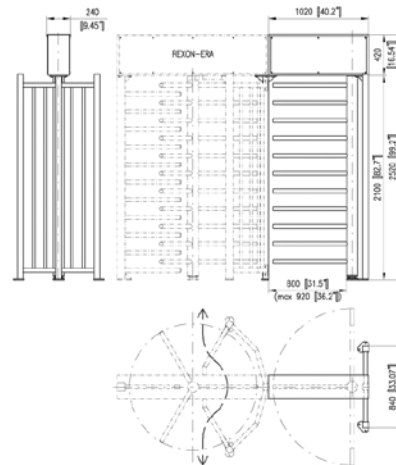


REXON GATE ERA-U

Unit type	tornello tutta altezza motorizzato motorized full-height gate
Anta per accesso disabili/Disabled access	yes
Transito/Passage mode	bidirezionale/bi-directional
Tipo di ante/Barrier type	11 bracci dritti/straight bars Ø 40 mm / Ø 1.57"
Dimensioni/Dimensions	con tappi neri/with black plastic covering caps
	Altezza/Unit height
	Larghezza/Unit width
	Passaggio altezza/Passage height
Finitura struttura/Surface finish Frame	Passaggio larghezza/Passage width
	zincato a caldo/hot-dip zinc galvanized
Pilastro centrale, bracci/Central column, bars	zincato a caldo/hot-dip zinc galvanized
Pannello superiore/Top panel	zincato a caldo, verniciato RAL7040
Alimentazione/Power supply	hot-dip zinc galvanized, powder coated finish in RAL7040
	Interfaccia comunicazione/Communication interface
Rotazione in mancanza di tensione/Power loss motor setting	13,8VDC / 24VAC / 120 VAC / 230 VAC
Installazione/Installation environment	RS485 / USB / Ethernet
Opzioni & accessori/Options & accessories	Fail-Safe
	indoor / outdoor
Outdoor package	si/yes
(IP 65, -20°C to +50°C / -4°F to +122°F)	
Extreme outdoor package	si/yes
(IP 65, -40°C to +60°C / -40°F to +140°F)	
Consenso rotazione/Go Call	no/no
Supporto per lettore/Proximity reader bracket	si/yes
Luci interne/Ceiling Light	si/yes
Tetto/Roof	si/yes
Console per comando remoto/Remote control	si/yes
Batterie di backup/Power supply backup	si/yes
Altri materiali di finitura/Alternative housing material	RAL, acciaio inox/stainless steel AISI 304 or AISI 316

REXON GATE ERA DUO-U


Unit type	tornello doppio tutta altezza motorizzato double motorized full-height gate
Anta per accesso disabili/Disabled access	yes
Transito/Passage mode	bidirezionale/bi-directional
Tipo di ante/Barrier type	6 bracci a U Ø 22 mm, Ø 0.87"
Dimensioni/Dimensions	6 arms U version Ø 22 mm, Ø 0.87"
	Altezza/Unit height
	Larghezza/Unit width
	Passaggio altezza/Passage height
Finitura struttura/Surface finish Frame	Passaggio larghezza/Passage width
	zincato a caldo/hot-dip zinc galvanized
Pilastro centrale, bracci/Central column, bars	zincato a caldo/hot-dip zinc galvanized
Pannello superiore/Top panel	zincato a caldo, verniciato RAL7040
Alimentazione/Power supply	hot-dip zinc galvanized, powder coated finish in RAL7040
	Interfaccia comunicazione/Communication interface
Rotazione in mancanza di tensione/Power loss motor setting	13,8VDC / 24VAC / 120 VAC / 230 VAC
Installazione/Installation environment	RS485 / USB / Ethernet
Opzioni & accessori/Options & accessories	Fail-Safe
	indoor / outdoor
Outdoor package	si/yes
(IP 65, -20°C to +50°C / -4°F to +122°F)	
Extreme outdoor package	si/yes
(IP 65, -40°C to +60°C / -40°F to +140°F)	
Consenso rotazione/Go Call	no/no
Supporto per lettore/Proximity reader bracket	si/yes
Luci interne/Ceiling Light	si/yes
Tetto/Roof	si/yes
Console per comando remoto/Remote control	si/yes
Batterie di backup/Power supply backup	si/yes
Altri materiali di finitura/Alternative housing material	RAL, acciaio inox/stainless steel AISI 304 or AISI 316

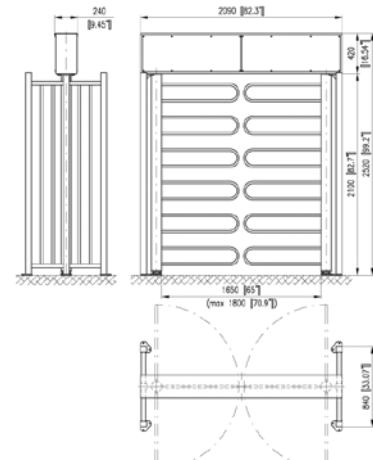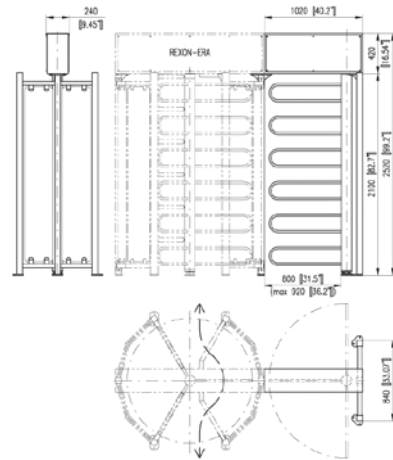

REXON GATE ERA-LE

REXON GATE ERA DUO-LE


Unit type	tornello tutta altezza motorizzato motorized full-height gate	tornello doppio tutta altezza motorizzato double motorized full-height gate
Anta per accesso disabili/Disabled access	yes	yes
Transito/Passage mode	bidirezionale/bi-directional	bidirezionale/bi-directional
Tipo di ante/Barrier type	11 bracci dritti/straight bars Ø 40 mm / Ø 1.57" con tappi neri/with black plastic covering caps	11 bracci dritti/straight bars Ø 40 mm / Ø 1.57" con tappi neri/with black plastic covering caps
Dimensioni/Dimensions	Altezza/Unit height	2520 mm / 99.21"
	Larghezza/Unit width	1240 mm / 48.82"
	Passaggio altezza/Passage height	2100 mm / 82.68"
	Passaggio larghezza/Passage width	max 920 mm / 36.22"
Finitura struttura/Surface finish Frame	zincato a caldo/hot-dip zinc galvanized	zincato a caldo/hot-dip zinc galvanized
Pilastro centrale, bracci, pannelli/Central column, bars, side panel	zincato a caldo/hot-dip zinc galvanized	zincato a caldo/hot-dip zinc galvanized
Pannello superiore/Top panel	zincato a caldo, verniciato RAL7040 hot-dip zinc galvanized, powder coated finish in RAL7040	zincato a caldo, verniciato RAL7040 hot-dip zinc galvanized, powder coated finish in RAL7040
Alimentazione/Power supply	13,8VDC / 24VAC / 120 VAC / 230 VAC	13,8VDC / 24VAC / 120 VAC / 230 VAC
Interfaccia comunicazione/Communication interface	RS485 / USB / Ethernet	RS485 / USB / Ethernet
Rotazione in mancanza di tensione/Power loss motor setting	Fail-Safe	Fail-Safe
Installazione/Installation environment	indoor / outdoor	indoor / outdoor
Opzioni & accessori/Options & accessories		
Outdoor package (IP 65, -20°C to +50°C / -4°F to +122°F)	si/yes	si/yes
Extreme outdoor package (IP 65, -40°C to +60°C / -40°F to +140°F)	si/yes	si/yes
Consenso rotazione/Go Call	no/no	no/no
Supporto per lettore/Proximity reader bracket	si/yes	si/yes
Luci interne/Ceiling Light	si/yes	si/yes
Tetto/Roof	si/yes	si/yes
Console per comando remoto/Remote control	si/yes	si/yes
Batterie di backup/Power supply backup	si/yes	si/yes
Altri materiali di finitura/Alternative housing material	RAL, acciaio inox/stainless steel AISI 304 or AISI 316	RAL, acciaio inox/stainless steel AISI 304 or AISI 316

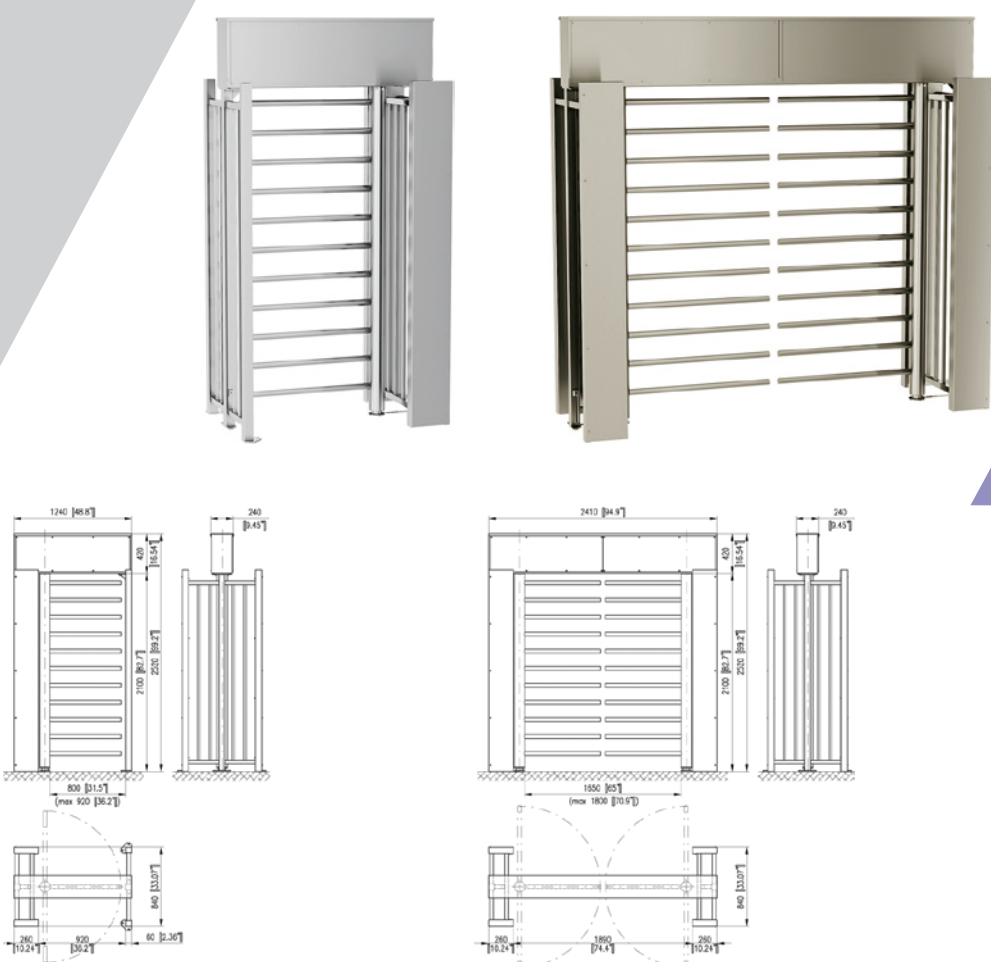

REXON GATE ERA-LE-U

REXON GATE ERA DUO-LE-U


Unit type	tornello tutta altezza motorizzato motorized full-height gate	tornello doppio tutta altezza motorizzato double motorized full-height gate
Anta per accesso disabili/Disabled access	yes	yes
Transito/Passage mode	bidirezionale/bi-directional	bidirezionale/bi-directional
Tipo di ante/Barrier type	6 bracci a U Ø 22 mm, Ø 0.87" 6 arms U version Ø 22 mm, Ø 0.87"	6 bracci a U Ø 22 mm, Ø 0.87" 6 arms U version Ø 22 mm, Ø 0.87"
Dimensioni/Dimensions	Altezza/Unit height	2520 mm / 99.21"
	Larghezza/Unit width	1240 mm / 48.82"
	Passaggio altezza/Passage height	2100 mm / 82.68"
	Passaggio larghezza/Passage width	max 920 mm / 36.22"
Finitura struttura/Surface finish Frame	zincato a caldo/hot-dip zinc galvanized	zincato a caldo/hot-dip zinc galvanized
Pilastro centrale, bracci, pannelli/Central column, bars, side panel	zincato a caldo/hot-dip zinc galvanized	zincato a caldo/hot-dip zinc galvanized
Pannello superiore/Top panel	zincato a caldo, verniciato RAL7040 hot-dip zinc galvanized, powder coated finish in RAL7040	zincato a caldo, verniciato RAL7040 hot-dip zinc galvanized, powder coated finish in RAL7040
Alimentazione/Power supply	13,8VDC / 24VAC / 120 VAC / 230 VAC	13,8VDC / 24VAC / 120 VAC / 230 VAC
Interfaccia comunicazione/Communication interface	RS485 / USB / Ethernet	RS485 / USB / Ethernet
Rotazione in mancanza di tensione/Power loss motor setting	Fail-Safe	Fail-Safe
Installazione/Installation environment	indoor / outdoor	indoor / outdoor
Opzioni & accessori/Options & accessories		
Outdoor package (IP 65, -20°C to +50°C / -4°F to +122°F)	si/yes	si/yes
Extreme outdoor package (IP 65, -40°C to +60°C / -40°F to +140°F)	si/yes	si/yes
Consenso rotazione/Go Call	no/no	no/no
Supporto per lettore/Proximity reader bracket	si/yes	si/yes
Luci interne/Ceiling Light	si/yes	si/yes
Tetto/Roof	si/yes	si/yes
Console per comando remoto/Remote control	si/yes	si/yes
Batterie di backup/Power supply backup	si/yes	si/yes
Altri materiali di finitura/Alternative housing material	RAL, acciaio inox/stainless steel AISI 304 or AISI 316	RAL, acciaio inox/stainless steel AISI 304 or AISI 316

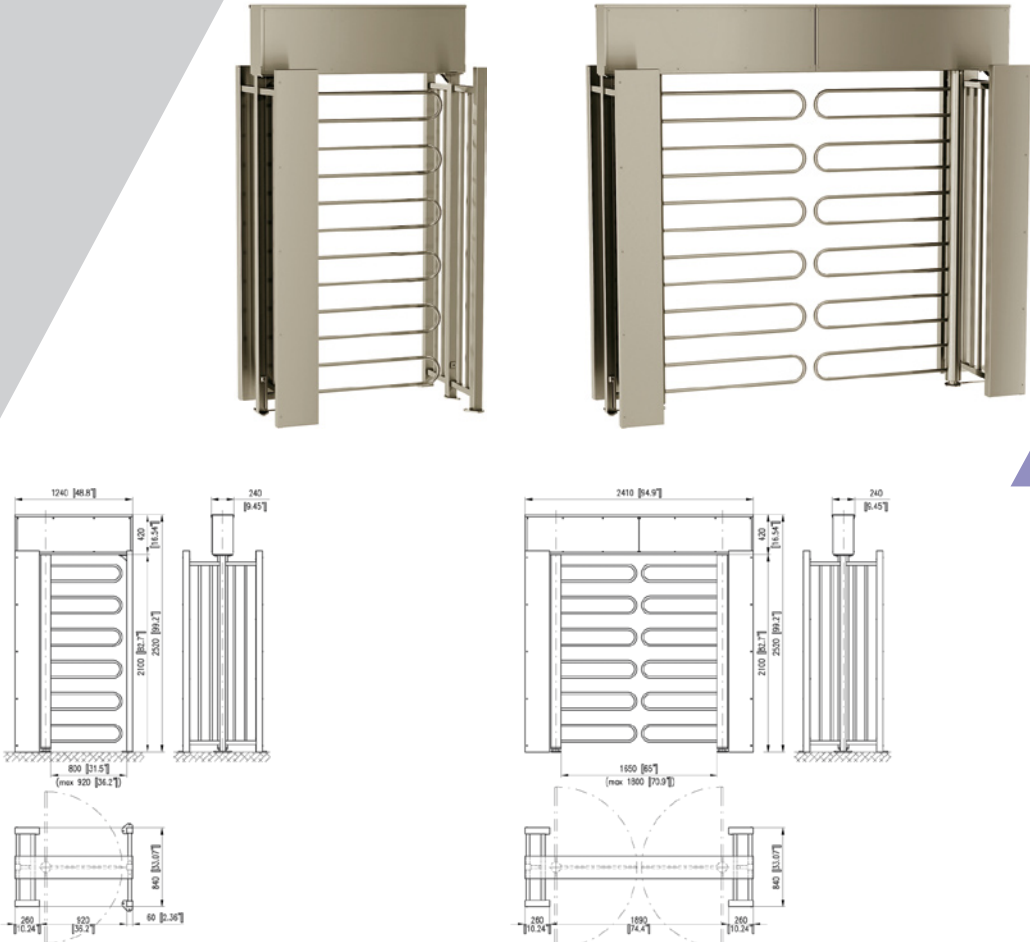

REXON GATE DEA

REXON GATE DEA DUO


Unit type	tornello tutta altezza motorizzato motorized full-height gate	tornello doppio tutta altezza motorizzato double motorized full-height gate
Anta per accesso disabili/Disabled access	yes	yes
Transito/Passage mode	bidirezionale/bi-directional	bidirezionale/bi-directional
Tipo di ante/Barrier type	11 bracci dritti/straight bars Ø 40 mm / Ø 1.57" con tappi neri/with black plastic covering caps	11 bracci dritti/straight bars Ø 40 mm / Ø 1.57" con tappi neri/with black plastic covering caps
Dimensioni/Dimensions	Altezza/Unit height	2465 mm / 97.05"
	Larghezza/Unit width	1450 mm / 57.09"
	Passaggio altezza/Passage height	2100 mm / 82.68"
	Passaggio larghezza/Passage width	max 920 mm / 36.22"
Finitura struttura/Surface finish Frame	zincato a caldo/hot-dip zinc galvanized hot-dip zinc galvanized, powder coated finish in RAL7040	zincato a caldo/hot-dip zinc galvanized hot-dip zinc galvanized, powder coated finish in RAL7040
Pilastro centrale, bracci, pannelli/Central column, bars, side panel	zincato a caldo/hot-dip zinc galvanized	zincato a caldo/hot-dip zinc galvanized
Alimentazione/Power supply	13,8VDC / 24VAC / 120 VAC / 230 VAC	13,8VDC / 24VAC / 120 VAC / 230 VAC
Interfaccia comunicazione/Communication interface	RS485 / USB / Ethernet	RS485 / USB / Ethernet
Rotazione in mancanza di tensione/Power loss motor setting	Fail-Safe	Fail-Safe
Installazione/Installation environment	indoor / outdoor	indoor / outdoor
Opzioni & accessori/Options & accessories		
Outdoor package (IP 65, -20°C to +50°C / -4°F to +122°F)	si/yes	si/yes
Extreme outdoor package (IP 65, -40°C to +60°C / -40°F to +140°F)	no/no	no/no
Consenso rotazione/Go Call	no/no	no/no
Supporto per lettore/Proximity reader bracket	si/yes	si/yes
Luci interne/Ceiling Light	si/yes	si/yes
Tetto/Roof	si/yes	si/yes
Consolle per comando remoto/Remote control	si/yes	si/yes
Batterie di backup/Power supply backup	si/yes	si/yes
Altri materiali di finitura/Alternative housing material	RAL, acciaio inox/stainless steel AISI 304 or AISI 316	RAL, acciaio inox/stainless steel AISI 304 or AISI 316

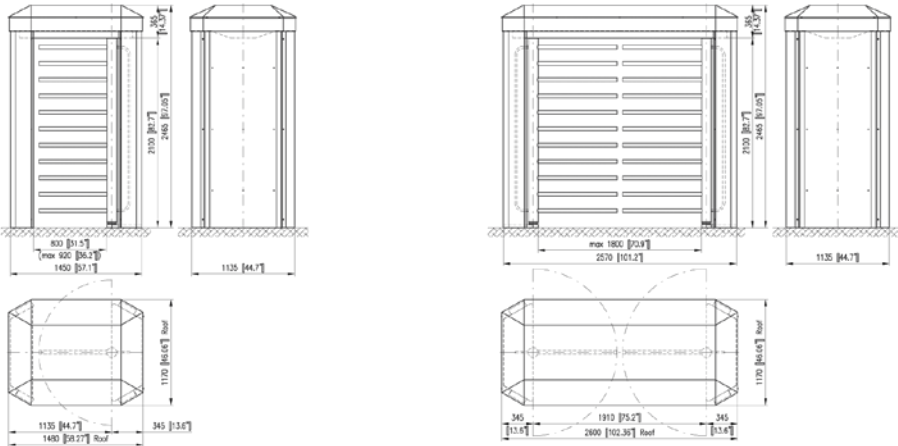


REXON GATE DEA-U

REXON GATE DEA DUO-U


Unit type	tornello tutta altezza motorizzato motorized full-height gate	tornello doppio tutta altezza motorizzato double motorized full-height gate
Anta per accesso disabili/Disabled access	yes	yes
Transito/Passage mode	bidirezionale/bi-directional	bidirezionale/bi-directional
Tipo di ante/Barrier type	6 bracci a U Ø 22 mm, Ø 0.87" 6 arms U version Ø 22 mm, Ø 0.87"	6 bracci a U Ø 22 mm, Ø 0.87" 6 arms U version Ø 22 mm, Ø 0.87"
Dimensioni/Dimensions	Altezza/Unit height	2465 mm / 97.05"
	Larghezza/Unit width	1450 mm / 57.09"
	Passaggio altezza/Passage height	2100 mm / 82.68"
	Passaggio larghezza/Passage width	max 920 mm / 36.22"
Finitura struttura/Surface finish Frame	zincato a caldo/hot-dip zinc galvanized hot-dip zinc galvanized, powder coated finish in RAL7040	zincato a caldo/hot-dip zinc galvanized hot-dip zinc galvanized, powder coated finish in RAL7040
Pilastro centrale, bracci, pannelli/Central column, bars, side panel	zincato a caldo/hot-dip zinc galvanized	zincato a caldo/hot-dip zinc galvanized
Alimentazione/Power supply	13,8VDC / 24VAC / 120 VAC / 230 VAC	13,8VDC / 24VAC / 120 VAC / 230 VAC
Interfaccia comunicazione/Communication interface	RS485 / USB / Ethernet	RS485 / USB / Ethernet
Rotazione in mancanza di tensione/Power loss motor setting	Fail-Safe	Fail-Safe
Installazione/Installation environment	indoor / outdoor	indoor / outdoor
Opzioni & accessori/Options & accessories		
Outdoor package (IP 65, -20°C to +50°C / -4°F to +122°F)	si/yes	si/yes
Extreme outdoor package (IP 65, -40°C to +60°C / -40°F to +140°F)	no/no	no/no
Consenso rotazione/Go Call	no/no	no/no
Supporto per lettore/Proximity reader bracket	si/yes	si/yes
Luci interne/Ceiling Light	si/yes	si/yes
Tetto/Roof	si/yes	si/yes
Consolle per comando remoto/Remote control	si/yes	si/yes
Batterie di backup/Power supply backup	si/yes	si/yes
Altri materiali di finitura/Alternative housing material	RAL, acciaio inox/stainless steel AISI 304 or AISI 316	RAL, acciaio inox/stainless steel AISI 304 or AISI 316

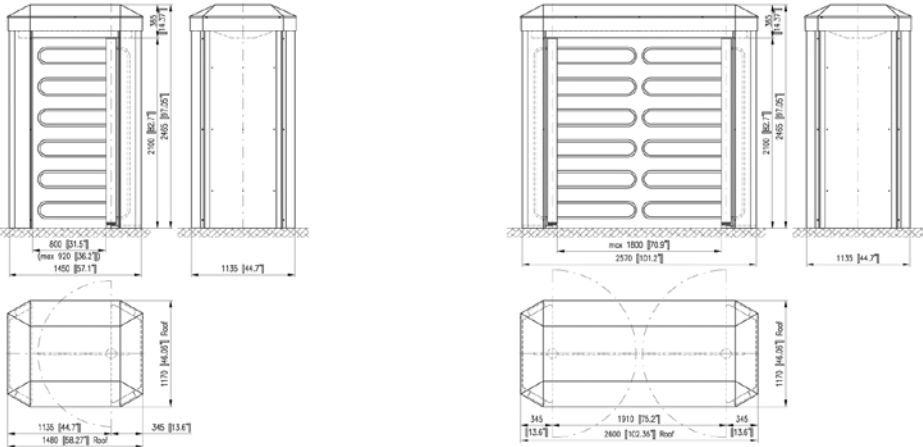


REXON ERA 4-LE GATE-Bike

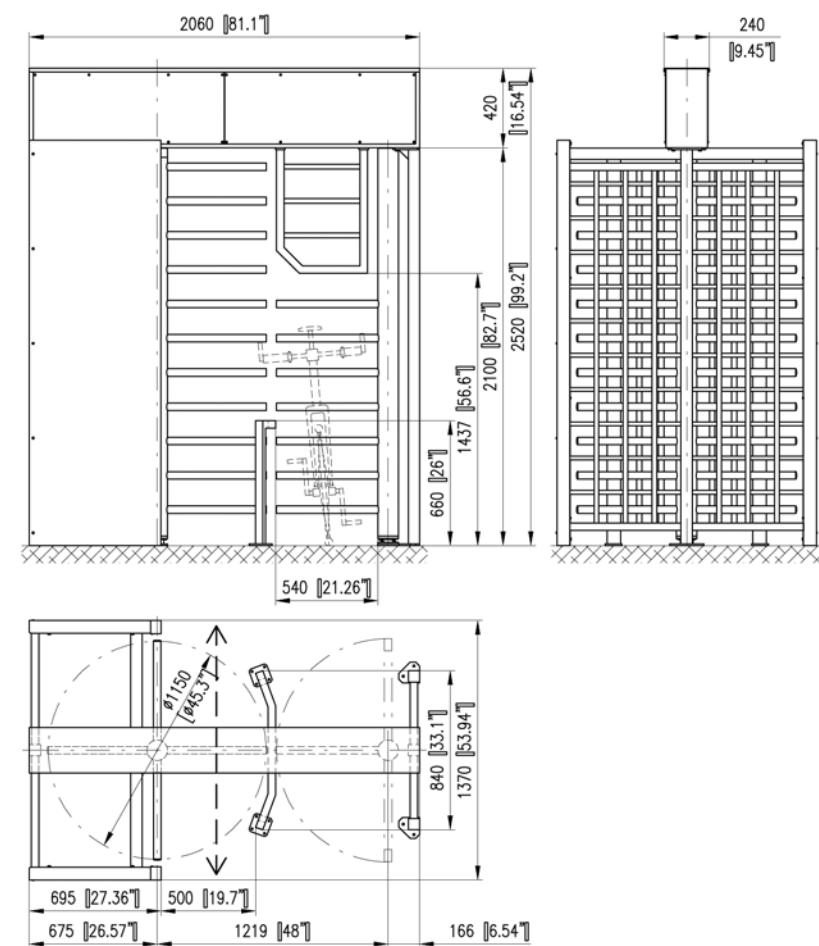


REXON DEA 3-NET

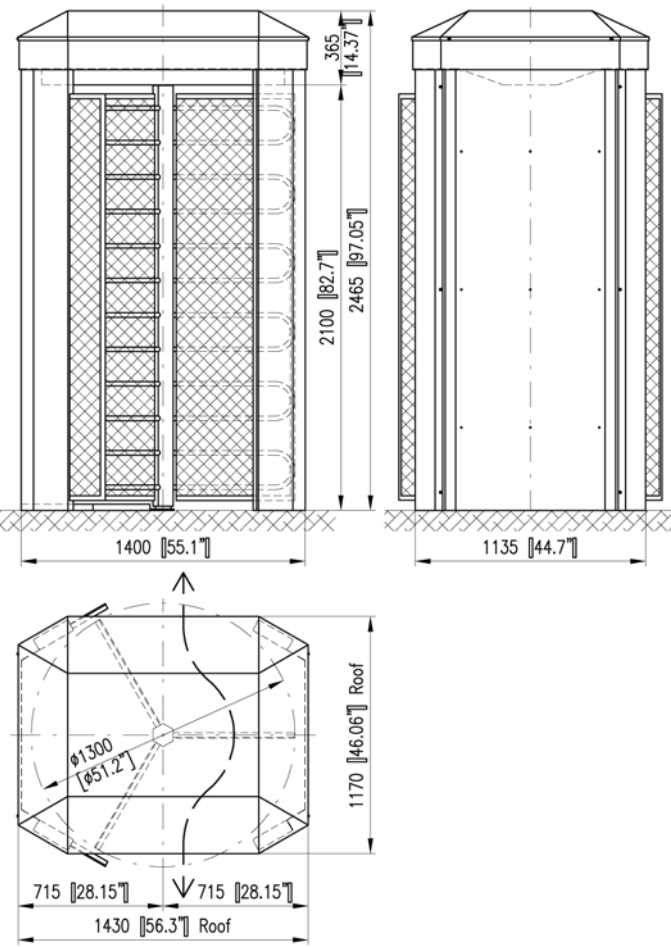


REXON ERA 3 GATE - Small motorbike

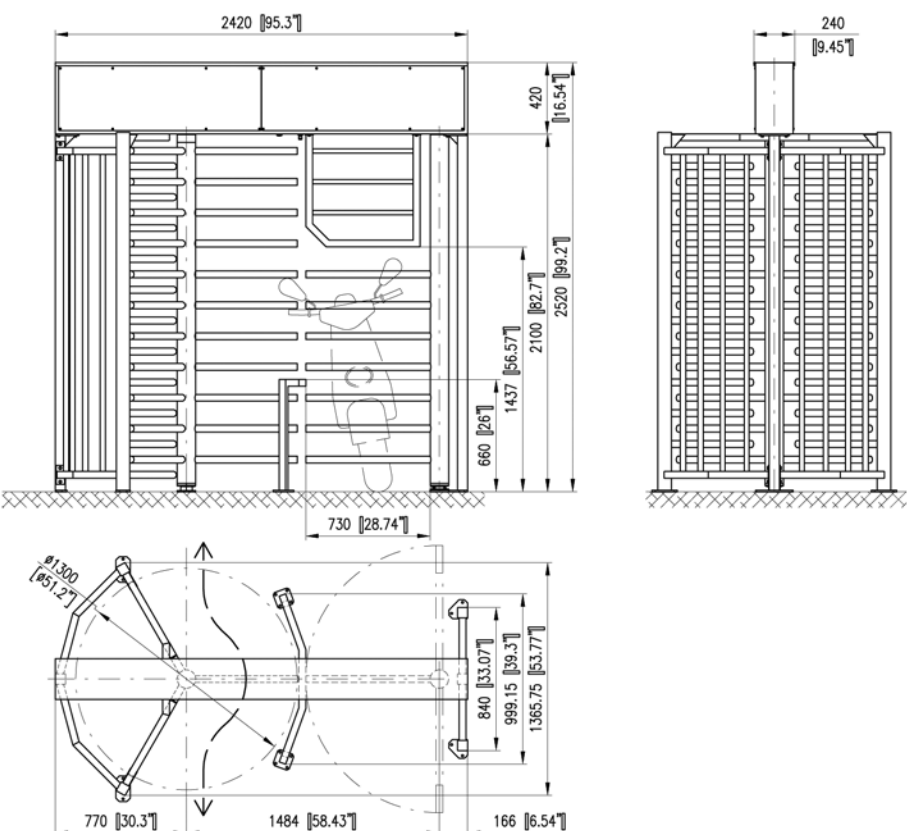


REXON DEA TRIO-3

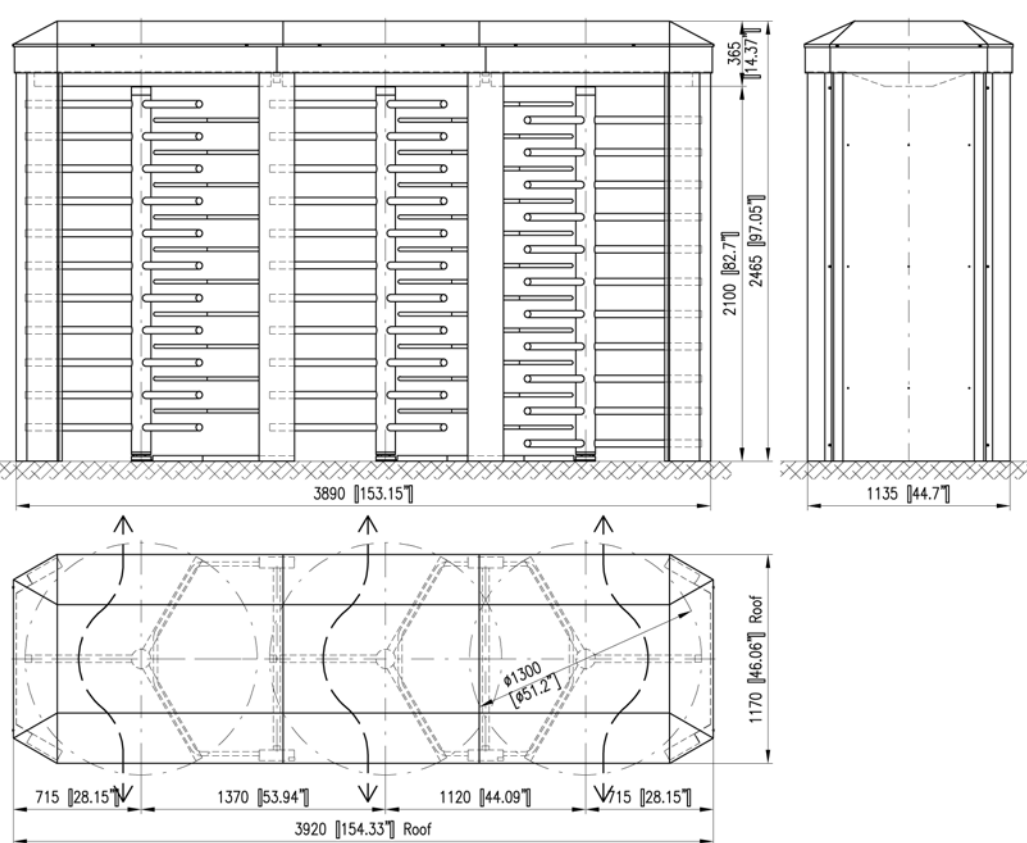

REXON ERA 3 + CUSTOMIZED ROOF

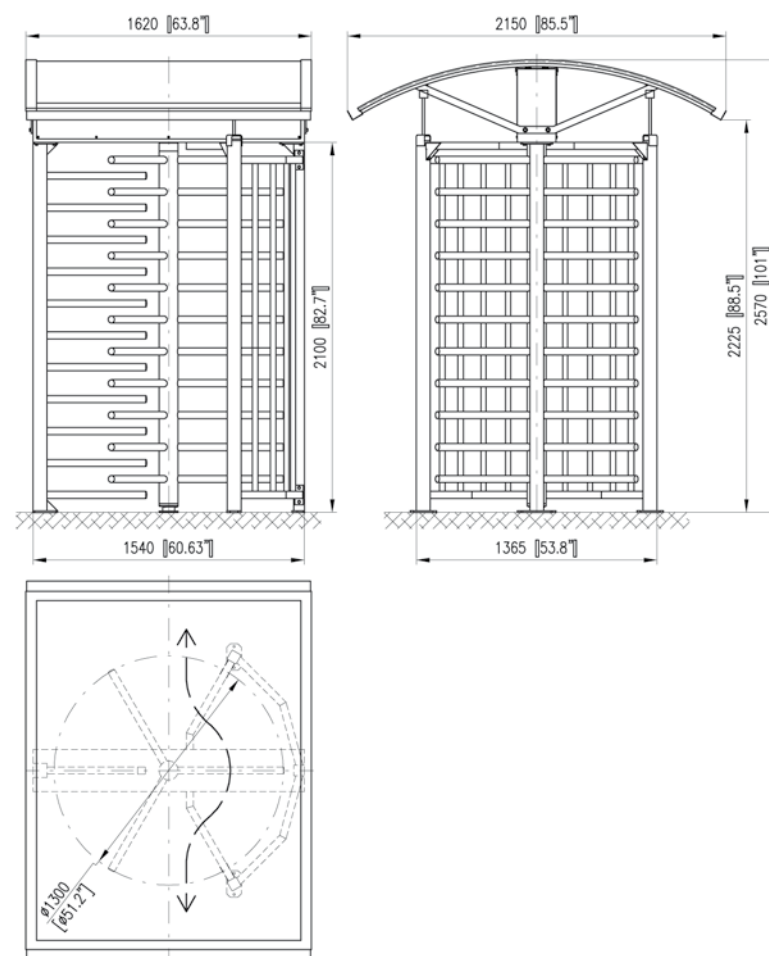

REXON ERA DUO 3 + CUSTOMIZED ROOF

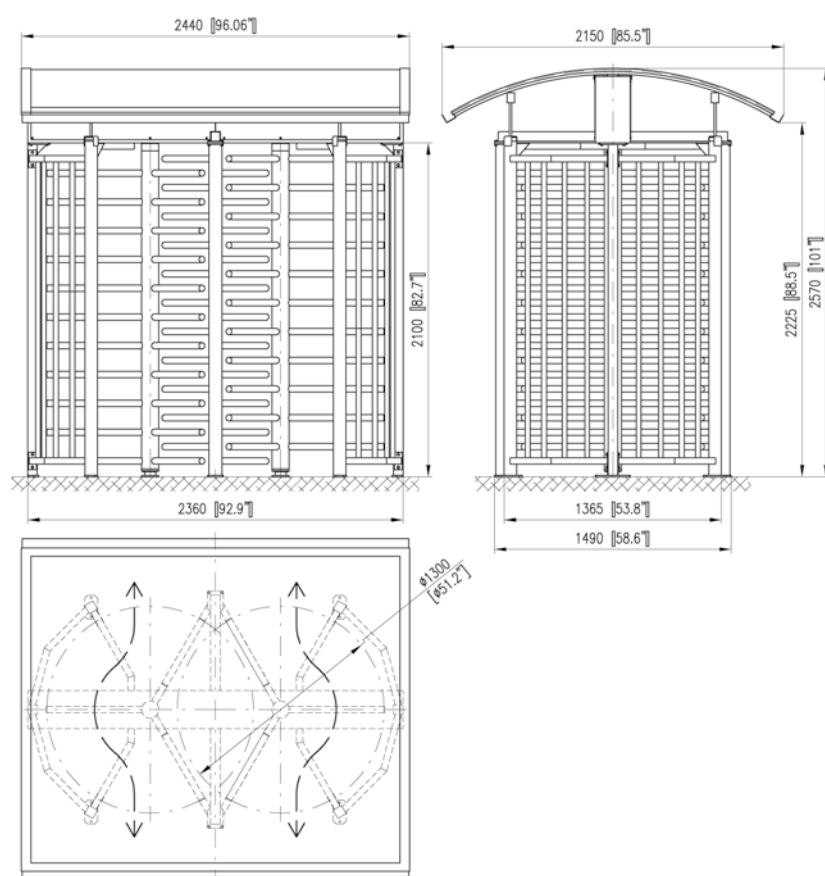

OPZIONI & ACCESSORI / OPTIONS & ACCESSORIES




EASY TOUCH - consolle di comando grafica / graphic turnstile remote control console



TOUCH PANEL - consolle di comando / turnstile remote control console



TMON SOFTWARE - software per il controllo di tornelli e varchi / software for remote control of the turnstiles and gates

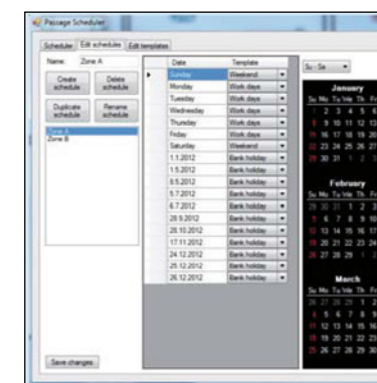


TURNSTILE SCHEDULER - software per pianificazione e programmazione tornelli/software for automatic time programming of turnstile



ACCESS LIGHT WITH BRACKET - luci di accesso che possono integrare il lettore RFID / access control light with integrated RFID bracket




LANE LIGHT - luci di transito all'accesso del tornello / front mounted lane accessibility light panel

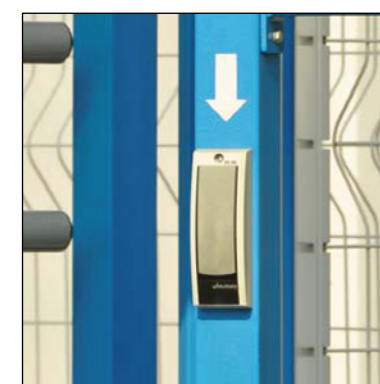

RFID READER - dotazione accessoria di lettore RFID / implementation of any RFID reader



INTERNAL LIGHT - luce per illuminazione del varco di transito / with automatic Day-On / Night-Off mode to illuminate the walkway

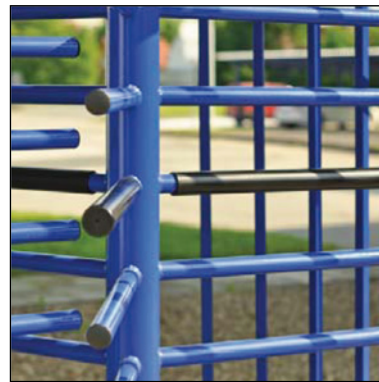

HEEL PROTECTOR - protezione in gomma per bracci/protector of straight arms made of black toughened rubber material



RAMP - pedana per fissaggio dei tornelli con passaggio cavi / for installation on floor



RAL COLOR - vasta gamma di colori disponibili / wide range of colors available



REA TICKET - lettore MULTI-ID per controllo degli accessi / external implementation of identification terminal



CANOPY - tetto singolo o doppio/roof single version or duo version (aluminium and polycarbonate)



MOUNTING FRAME - struttura da inserire nella base in cemento per il fissaggio del tornello/for pre-installation into concreted basement



INDUCTIVE LOOP SYSTEM - sistema per apertura automatica dei varchi con biciclette o scooter / detects bicycle or scooter in passage lane



OUTDOOR PACKAGE - kit per applicazioni IP65 per esterni/special package for outdoor application (heating module + IP protection)







TUEGA

TUEGA

è un brand CODARINI snc

**V. Alessandro Antonelli 4/a
10093 Collegno TO Italy
Tel. +39 011 749.39.39
+39 011 771.03.34
+39 011 748.702
Fax +39 011-741.97.55
www.tuega.com
info@tuega.com**

In questo catalogo sono presenti solo una parte dei prodotti della nostra gamma, se interessati a visionare altre soluzioni siete pregati di visitare il nostro sito www.tuega.com oppure chiedete maggiori informazioni. Le caratteristiche dei prodotti possono subire variazioni senza preavviso.

Only a part of the products of the our range are present in this catalog, if you are interested in viewing other solutions, please visit our web site www.tuega.com or ask for more information. Specifications are subject to change without prior notice.